

► GSR-НОВИНКИ

Выпуск 5

GSR

Новая серия с дюймовым инструментом

В связи с повышенным спросом на профессиональные наборы для дюймовых резьб, нами была создана новая серия в высококачественных ABS-кейсах.

НОВИНКА!


Наборы для внутренней и внешней резьбы

- UNC / UNF / BSP / BSW
- Ручные метчики
- Плашки
- Воротки
- Плашкодержатели
- Отвёртка
- Резьбовой шаблон

**НОВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАБОРЫ GSR**

НОВИНКА!

НОВАЯ СЕРИЯ С ДЮЙМОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

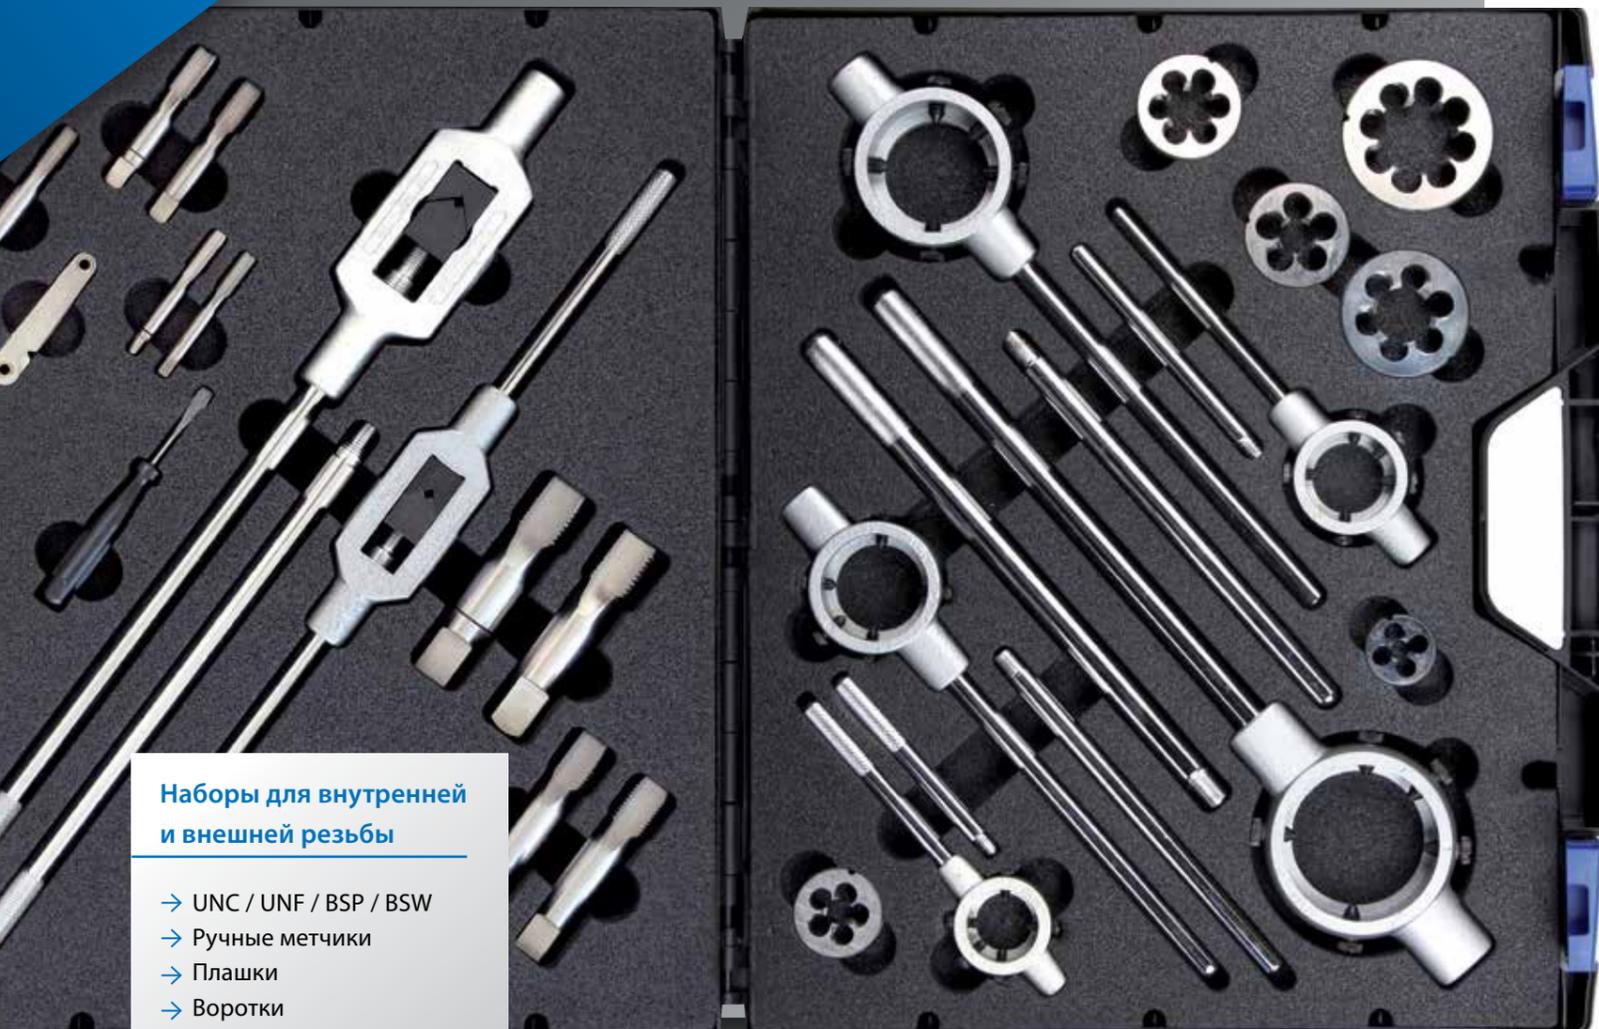

Наборы для внутренней и внешней резьбы

- UNC / UNF / BSP / BSW
- Ручные метчики
- Плашки
- Воротки
- Плашкодержатели
- Отвертка
- Резьбовой шаблон

По опыту подобранный дюймовый инструмент упаковывается в пластиковые кейсы из высококачественного и лёгкого ABS-материала.

Затворы и проходные шарниры обеспечивают дополнительную стабильность. Благодаря современным EVA-подкладам инструмент надёжно закреплён и сохранён.



Ваш запрос вы можете отправить через → www.gsr-germany.de

▶ BSP РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР

Art. Nr. 08333100

Резьбонарезной набор BSP – это трубная цилиндрическая резьба для резьбы без самоуплотнения по DIN ISO 228 часть 1

Наборный метчик состоит из 2-х метчиков - черновой и чистовой.

Необходимо принять во внимание, то что дюймовое обозначение не соответствует самому диаметру по дюймам. Например BSP 1" = примерно 33,25 mm



Применяется в трубных цилиндрических резьбовых соединениях, например в сантехнике, масляных а так же прводках сжатого воздуха. Возможно соединение внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической BSPT.

▶ UNC/BSW РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР

Art. Nr. 08333150 / 08333250

Наборный метчик состоит из 3-х метчиков - черновой, получистовой и чистовой.

UNC - Unified National Coarse – это американская крупная резьба с углом профиля при вершине 60°

Данная резьба используется на западе (в основном в США и Канаде). В своём применении она сравнима с метрической резьбой.

UNC довольно важная резьба для проведения ремонтных работ производственных машин, автомобилей и мотоциклов западного производства.



BSW / WW = british standard Whitworth –

это цилиндрическая резьба Витворта с углом профиля при вершине 55° для резьбы без самоуплотнения по DIN ISO 228 часть 1.



BSW самая первая стандартизированная резьба в истории и до сейх пор самая распространённая в Великобритании. В своём применении она сравнима с метрической резьбой.



▶ UNF РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР

Art. Nr. 08333200

UNF = unified national fine – это американская мелкая резьба с углом профиля при вершине 60°

Наборный метчик состоит из 2-х метчиков - черновой и чистовой.

Данная резьба, так же как и UNC, используется на западе (в основном в США и Канаде). В своём применении она сравнима с мелкой метрической MF резьбой.



UNF довольно важная резьба для проведения ремонтных работ производственных машин, автомобилей и мотоциклов западного производства.



Технические данные

BSP Диаметр труб для
BSP резьбы

 mm	 inch	Ø mm
BSP 1/8	28	8,8
BSP 1/4	19	11,8
BSP 3/8	19	15,3
BSP 1/2	14	19,0
BSP 3/4	14	24,5
BSP 1	11	30,5

UNC Диаметр отверстия
для UNC резьбы

 mm	 inch	Ø mm
UNC 1/4	20	5,1
UNC 5/16	18	6,6
UNC 3/8	16	8
UNC 7/16	14	9,4
UNC 1/2	13	10,8
UNC 5/8	11	13,5
UNC 3/4	10	16,5
UNC 7/8	9	19,5
UNC 1	8	22,3

UNF Диаметр отверстия
для UNF резьбы

 mm	 inch	Ø mm
UNF 1/4	28	5,5
UNF 5/16	24	6,9
UNF 3/8	24	8,5
UNF 7/16	20	9,9
UNF 1/2	20	11,5
UNF 5/8	18	14,5
UNF 3/4	16	17,5
UNF 7/8	14	20,4
UNF 1	12	23,3

BSW Диаметр отверстия
для BSW резьбы

 mm	 inch	Ø mm
BSW 1/4	20	5,1
BSW 5/16	18	6,5
BSW 3/8	16	7,9
BSW 7/16	14	9,3
BSW 1/2	12	10,5
BSW 5/8	11	13,5
BSW 3/4	10	16,4
BSW 7/8	9	19,3
BSW 1	8	22,0

**Наше обязательство
по качеству**

Постоянный контроль качества является важнейшим компонентом нашего успеха. Вся GSR-продукция тщательно проверяется. Кроме того, безопасность работы и охрана окружающей среды занимают высокий приоритет в политике нашей компании.



WWW.GSR-GERMANY.DE

GSR 

Industriegebiet Blaffertsberg Schmiedestraße 4 42899 Remscheid Fon 02191 / 5833 Fax 02191 / 52769 Mail info@gsr-germany.de

ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ. С 1889.

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ
Gustav Stursberg